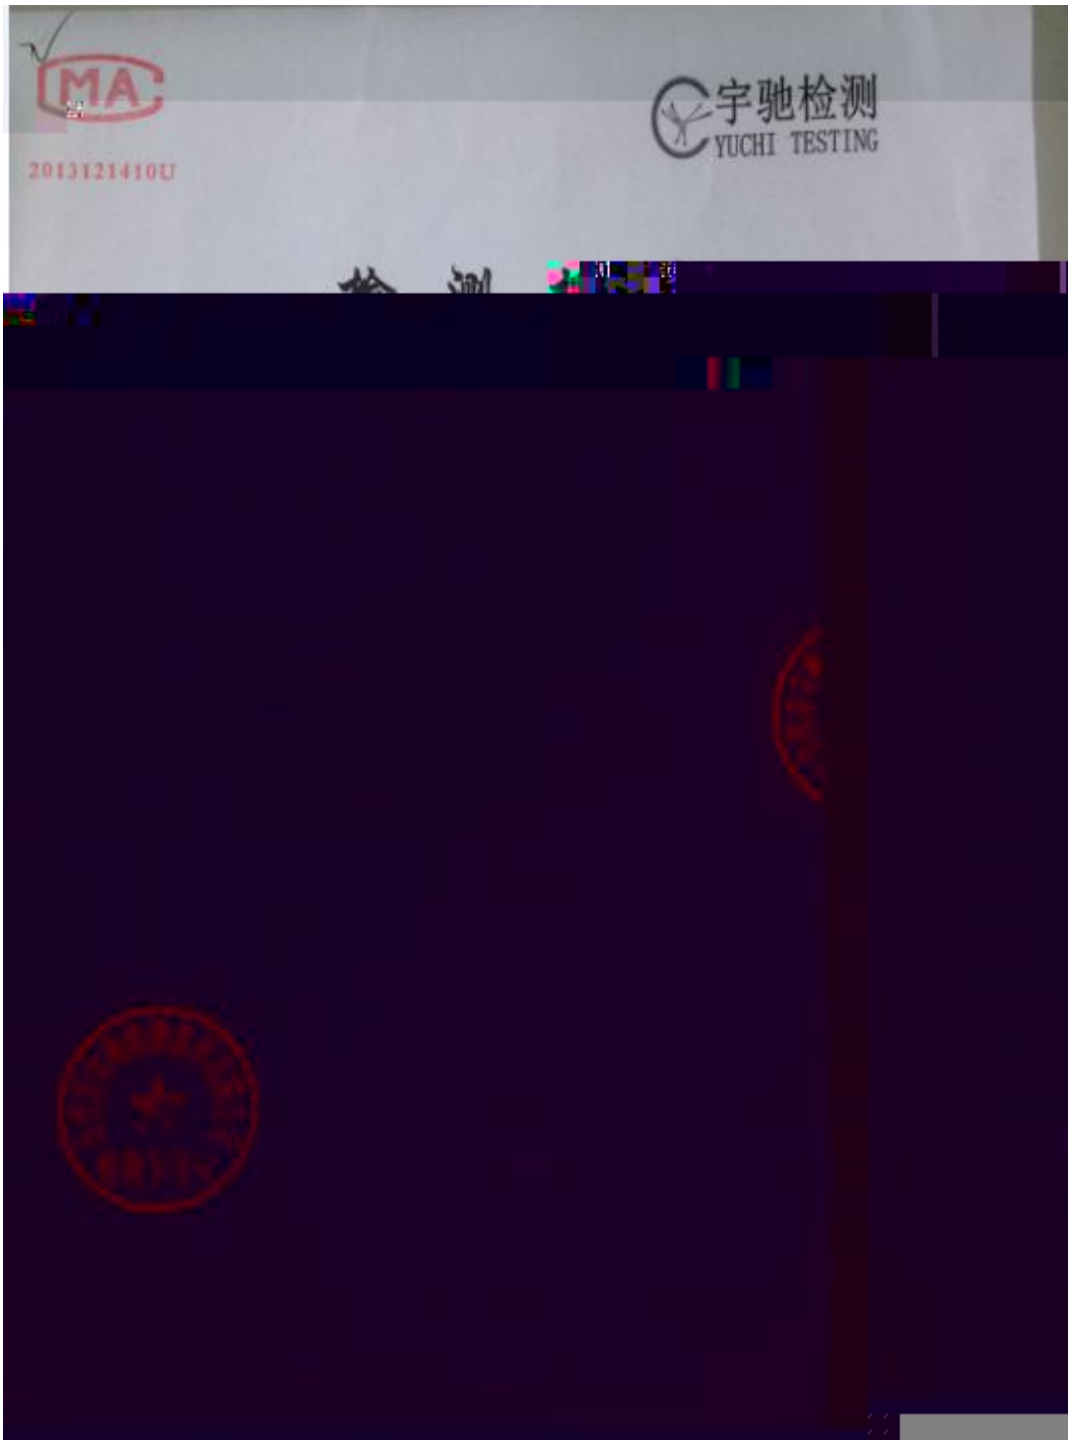
CMA
2013121410U
宇驰检测
YUCHI TESTING

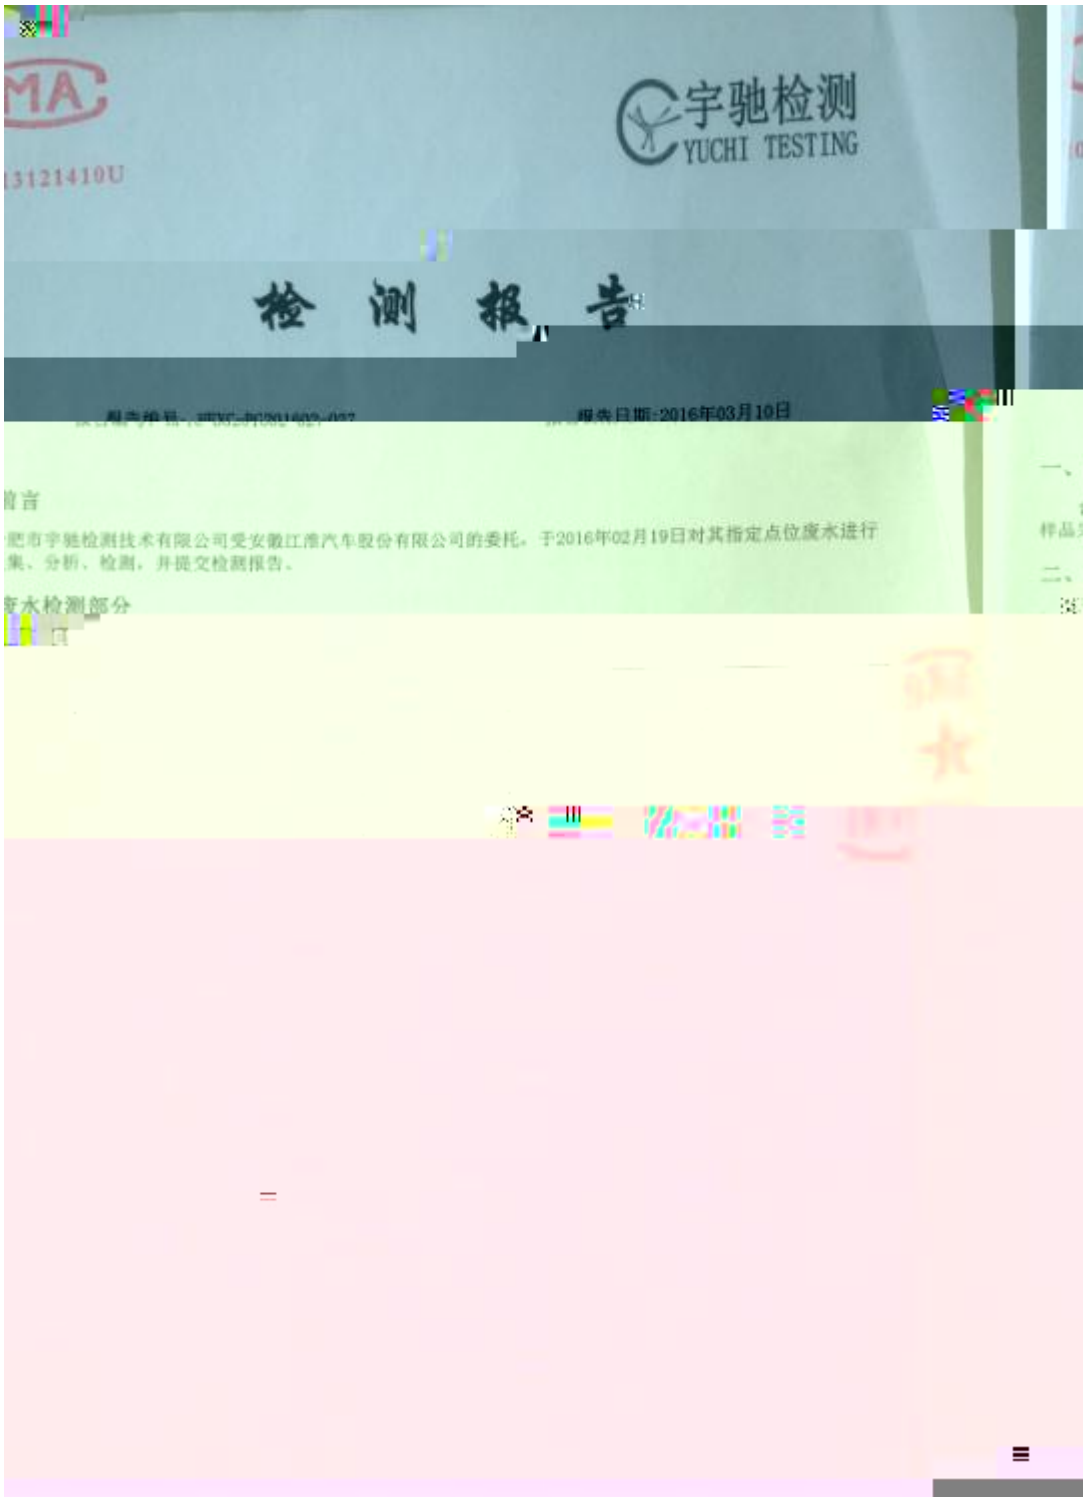
宇驰检测
YUCHI TESTING
检 测 报 告
报告日期:2016年03月10日
前言
肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对其指定点位废水进行
集、分析、检测，并提交检测报告。
废水检测部分

CMA
3121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFTC-BG201602-027　　报告日期:2016年03月10日

采样/送样日期：2016年2月19日

检测日期：2016年2月19日　到　2016年3月8日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

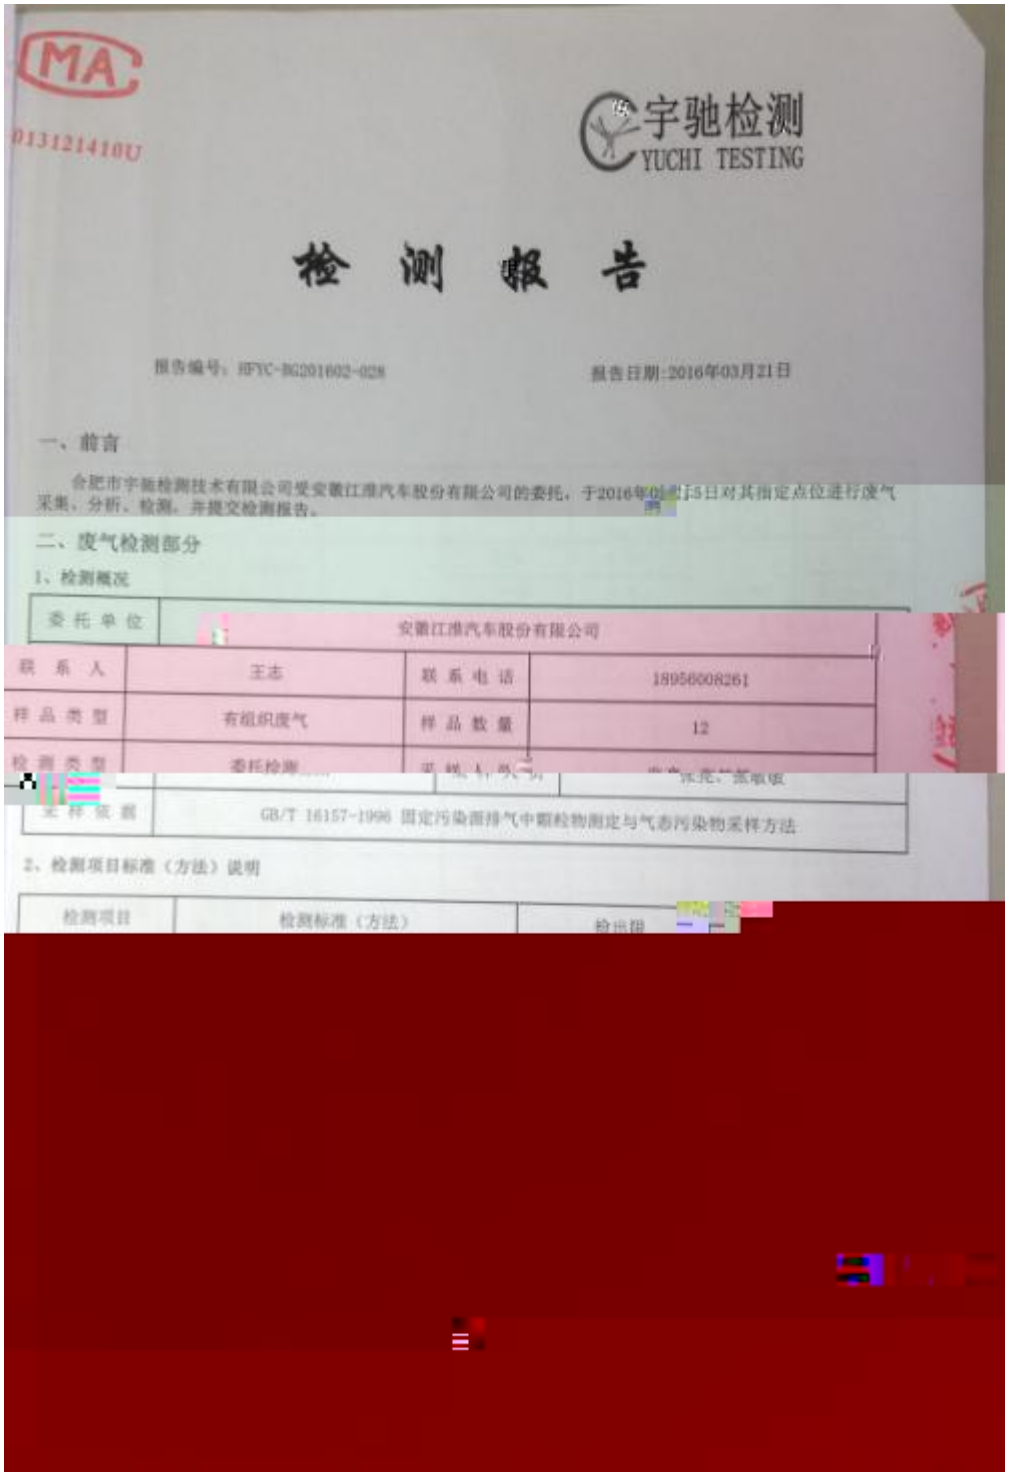

CMA
213121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期：2016年03月21日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年03月15日对其指定点位进行废气采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废气检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类型	有组织废气	样品数量	12
检测类型	委托检测	采样人员	张亮、[illegible]
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法		

2、检测项目标准（方法）说明

检测项目	检测标准（方法）	检出限



013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期：2016年03月21日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡一厂涂装车间电泳烘干室废气排风筒	15	甲苯	0.098	11178	1.10×10^{-3}
			二甲苯	0.293		3.28×10^{-3}
			非甲烷总烃	1.06		1.18×10^{-2}
2016年2月25日	轻卡一厂涂装车间面涂烘干室废气排气筒	15	甲苯	0.113	661	7.47×10^{-5}
			二甲苯	0.306		2.02×10^{-4}
			非甲烷总烃	0.85		5.62×10^{-4}
	轻卡一厂涂装车间喷漆废气排气筒	15	甲苯	0.410	53284	2.18×10^{-2}
			二甲苯	0.350		1.86×10^{-2}
			非甲烷总烃	0.89		4.74×10^{-2}
	轻卡一厂焊装车间焊接工艺废气排气筒	15	氮氧化物	50.1	619	3.10×10^{-2}
			一氧化碳	20.7		1.28×10^{-2}
			颗粒物	18.6		1.15×10^{-2}
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]	222	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]	23199	[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible]
[illegible]　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

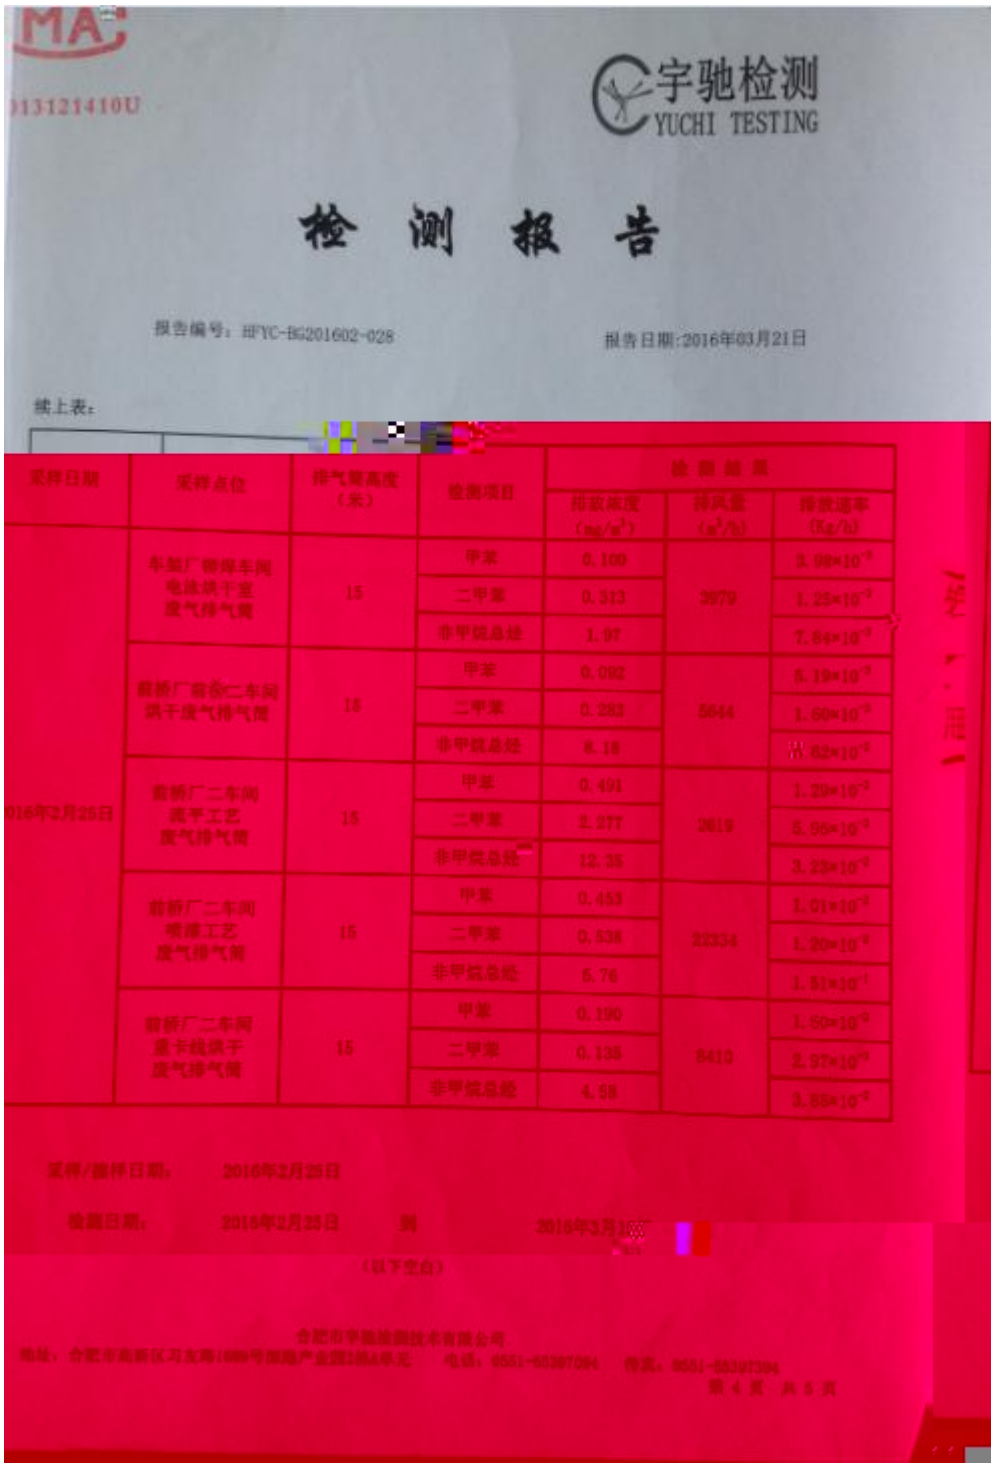

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-028　　报告日期:2016年03月21日

续上表：

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
2016年2月25日	车架厂铆焊车间电泳烘干室废气排气筒	15	甲苯	0.100	3979	3.98×10^{-3}
			二甲苯	0.313		1.25×10^{-3}
			非甲烷总烃	1.97		7.84×10^{-3}
	前桥厂前桥二车间烘干废气排气筒	15	甲苯	0.092	5644	5.19×10^{-3}
			二甲苯	0.283		1.60×10^{-3}
			非甲烷总烃	8.18		1.62×10^{-2}
	前桥厂二车间流平工艺废气排气筒	15	甲苯	0.491	2619	1.29×10^{-3}
			二甲苯	2.277		5.96×10^{-3}
			非甲烷总烃	12.35		3.23×10^{-2}
	前桥厂二车间喷漆工艺废气排气筒	15	甲苯	0.453	22334	1.01×10^{-2}
			二甲苯	0.538		1.20×10^{-2}
			非甲烷总烃	6.76		1.51×10^{-1}
	前桥厂二车间重卡线烘干废气排气筒	15	甲苯	0.190	8410	1.60×10^{-3}
			二甲苯	0.135		2.97×10^{-3}
			非甲烷总烃	4.58		3.85×10^{-2}

采样/接样日期：　2016年2月25日

检测日期：　2016年2月25日　到　2016年3月1[illegible]

（以下空白）

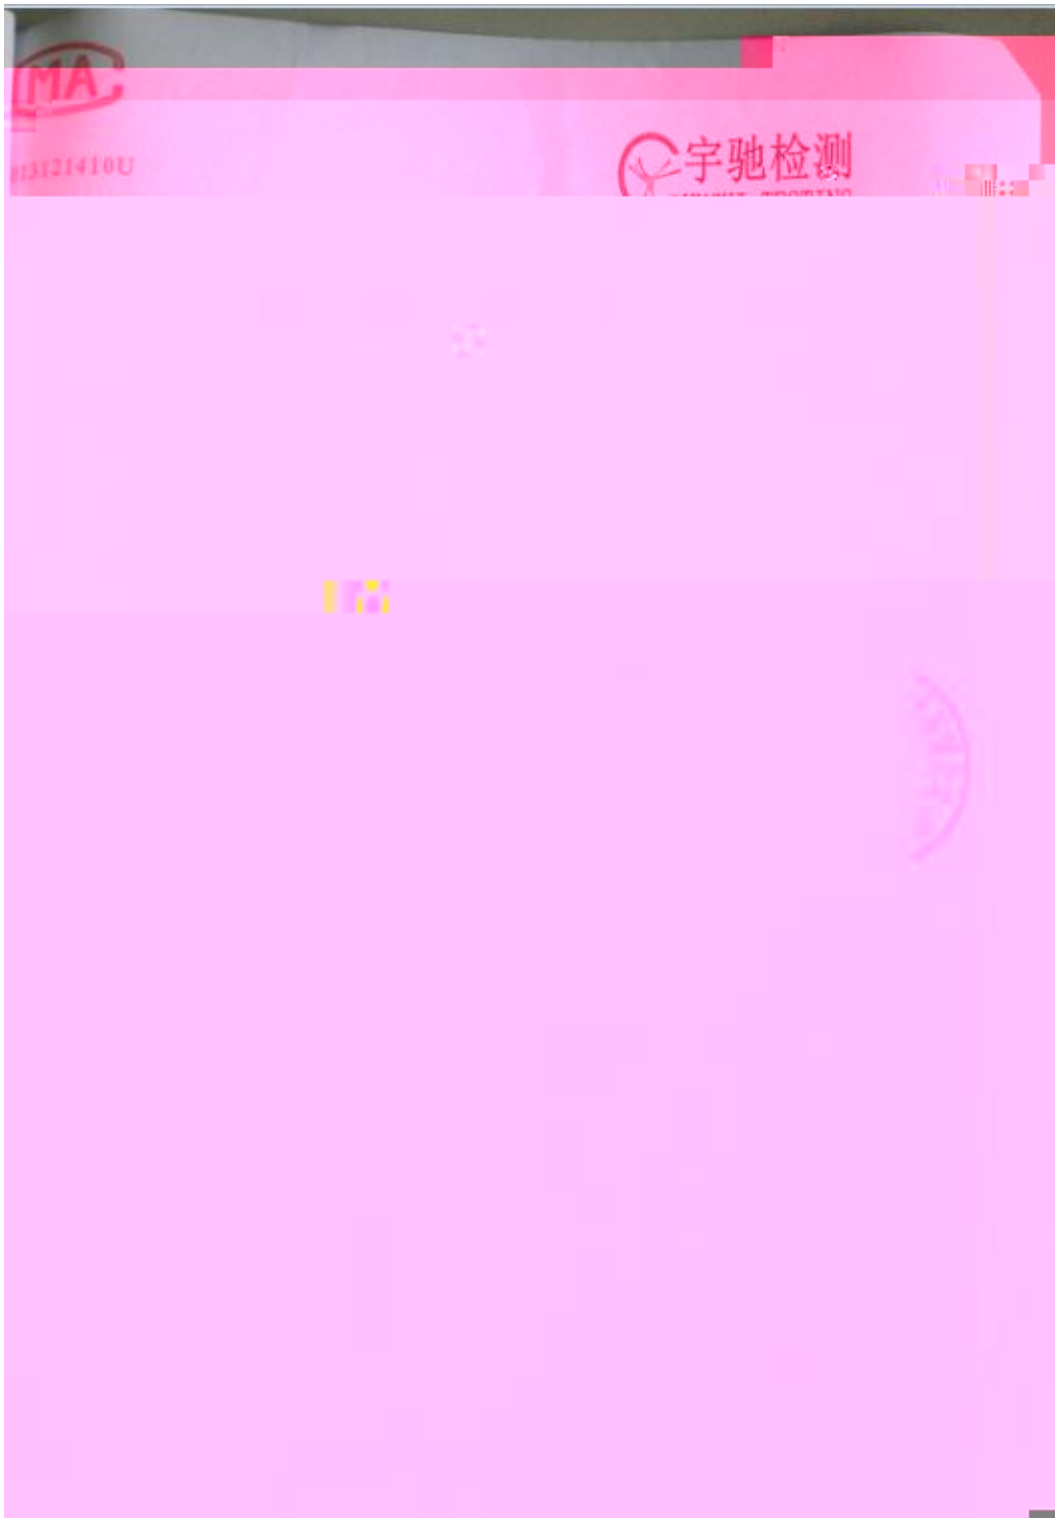
CMA
213121410U
宇驰检测

宇驰检测
YUCHI

2013121410U

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-026　　报告日期:2016年03月05日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 名称：安徽江淮汽车股份有限公司本部厂区 噪声

项目 地址：合肥市东流路176号

编 制：

审 核：

签 发：

日 期：2016 年 3 月 5 日

签发日期：2016 年 3 月 5 日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-026

报告日期：2016年03月05日

续上表：

测点分布示意图：



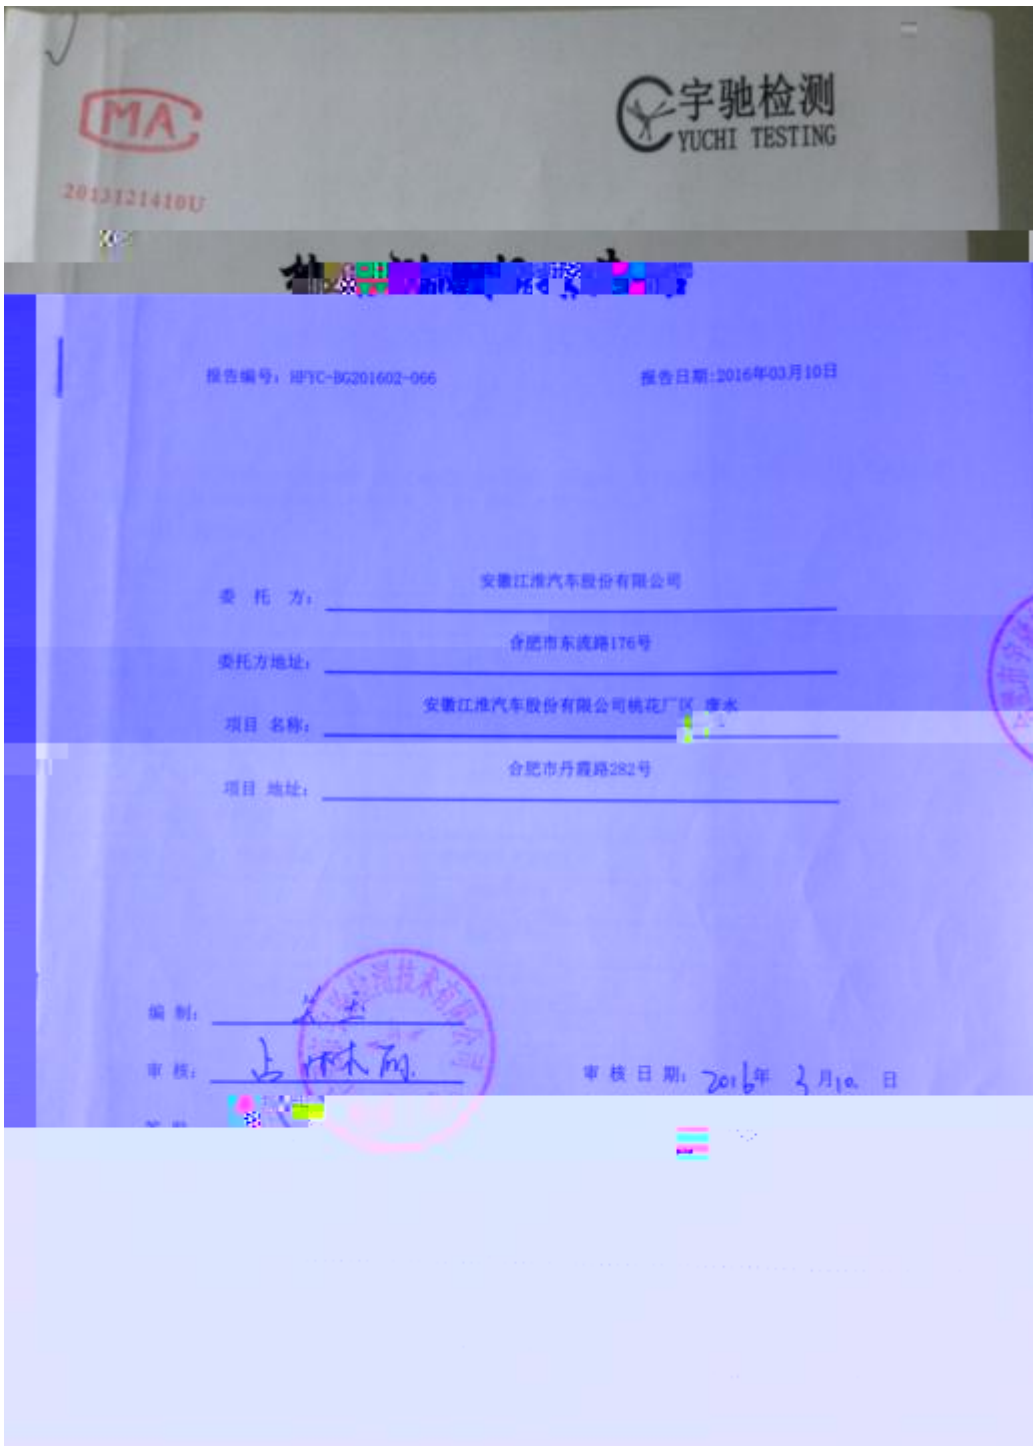

CMA

2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

[redacted]

报告编号：HFYC-BG201602-066　　报告日期：2016年03月10日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 名称：安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区 摩水

项目 地址：合肥市丹霞路282号

编 制：

审 核：

审 核 日 期：2016年 3月10 日

宇驰检测
YUCHI TESTING

20131214101

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-066　　报告日期:2016年03月10日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区指定点位废水进行样品采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废水检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类型	废水	样品数量	1个

CMA
163121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-066　　报告日期:2016年03月10日

采样/送样日期：2016年2月19日

检测日期：2016年2月19日　到　2016年3月8日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

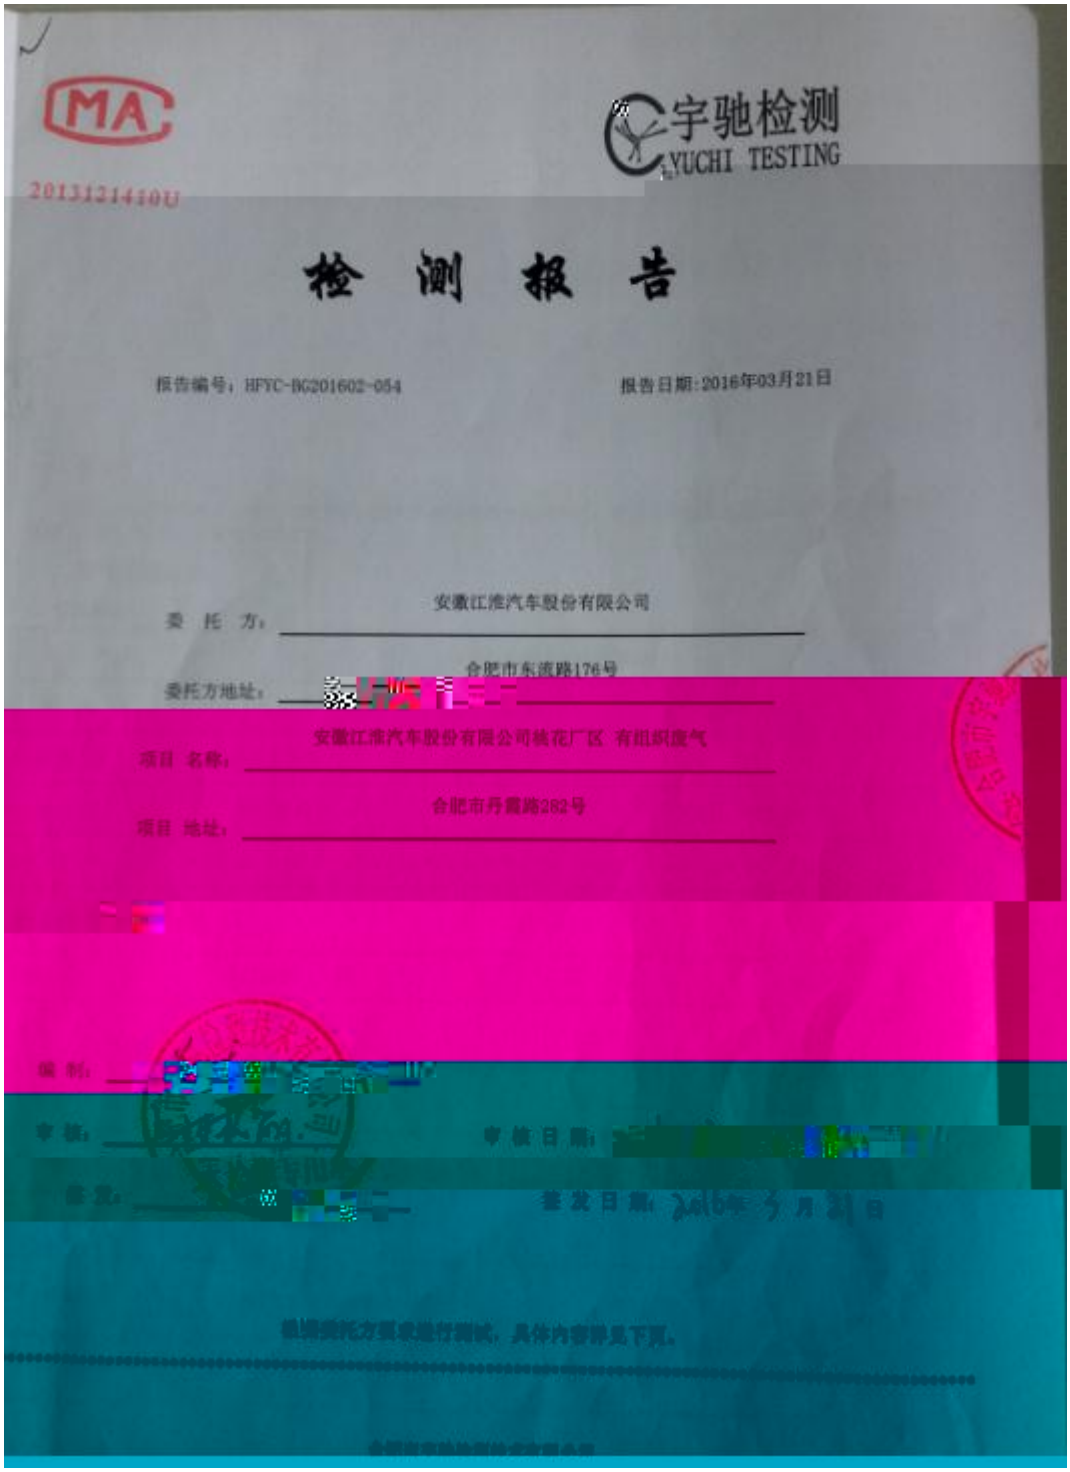

CMA
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054　　报告日期：2016年03月21日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项 目 名 称：安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区 有组织废气

项 目 地 址：合肥市丹霞路282号

编 制：

审 核：　　审核日期：

签 发：　　签发日期：2016年3月21日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

合肥宇驰检测技术有限公司

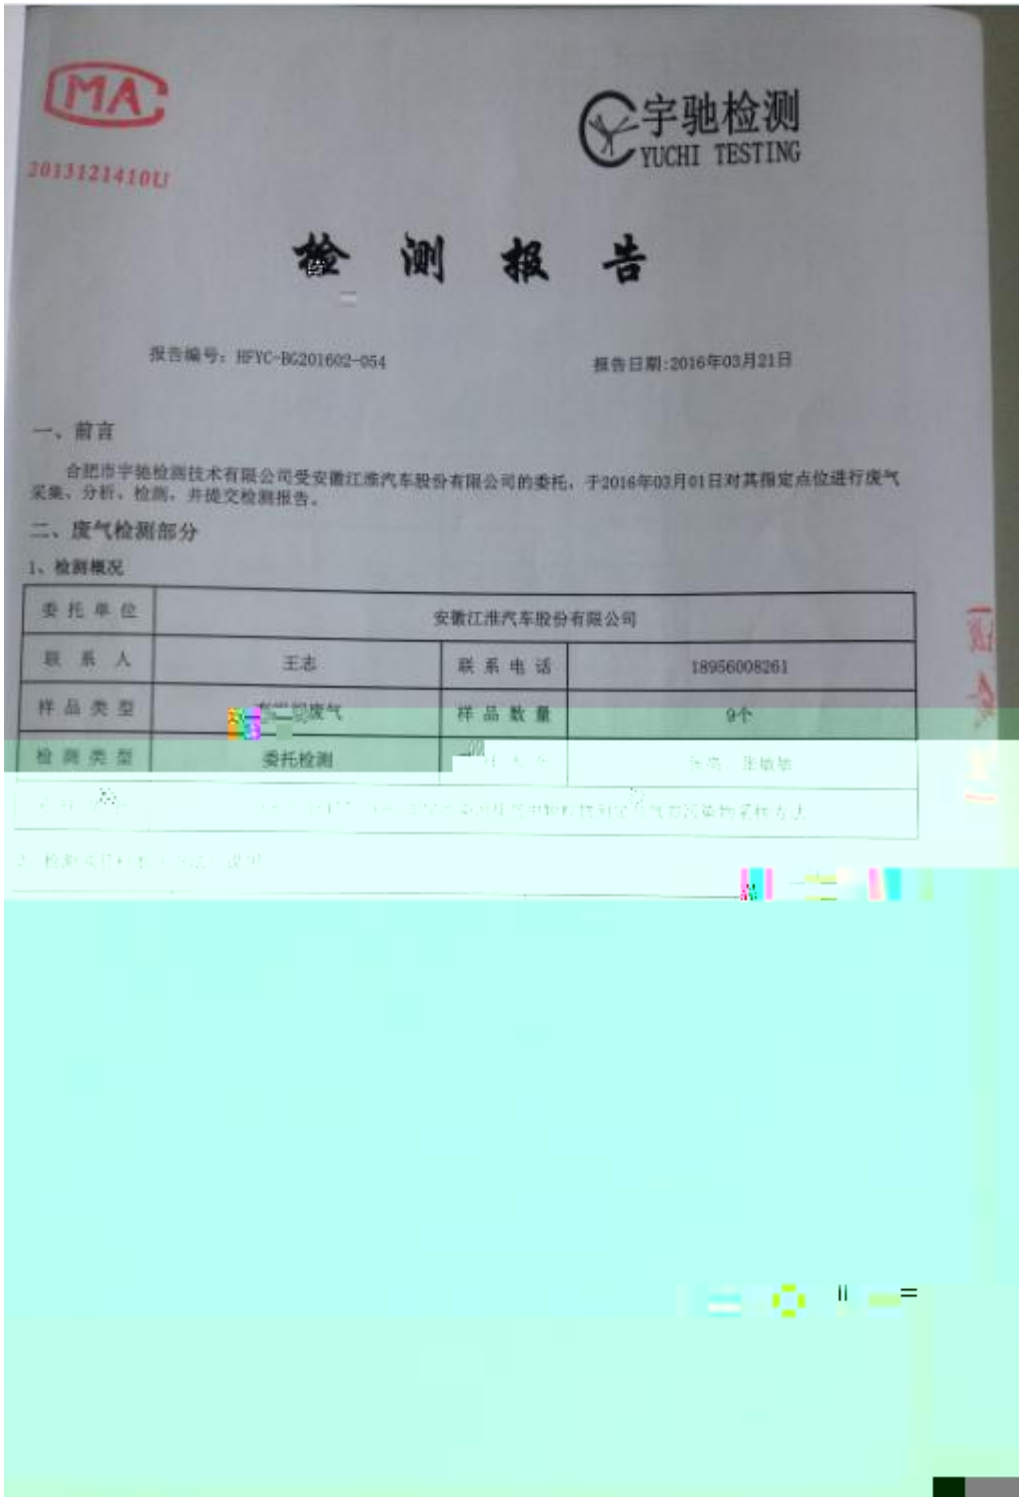

201312141OU

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054　　报告日期:2016年03月21日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年03月01日对其指定点位进行废气采集、分析、检测，并提交检测报告。

二、废气检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956008261
样品类型	有组织废气	样品数量	9个
检测类型	委托检测		

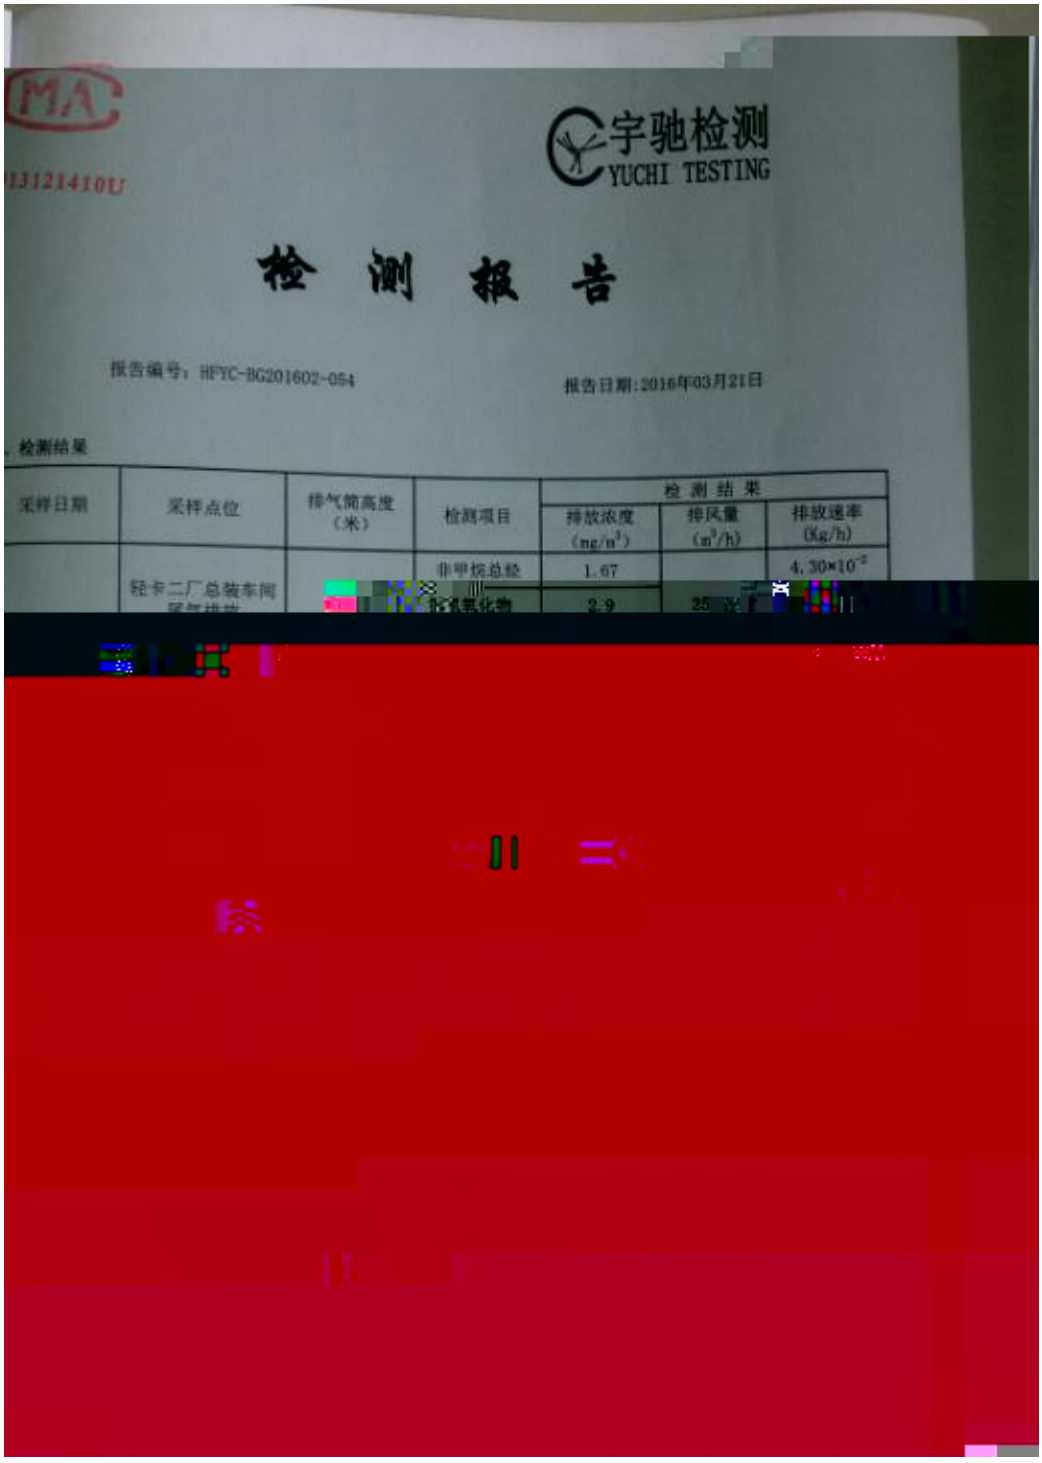

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-054　　报告日期：2016年03月21日

、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度（米）	检测项目	检测结果		
				排放浓度（mg/m^3）	排风量（m^3/h）	排放速率（Kg/h）
	轻卡二厂总装车间		非甲烷总烃	1.67		4.30×10^{-2}
			[illegible]	2.9	25[illegible]	

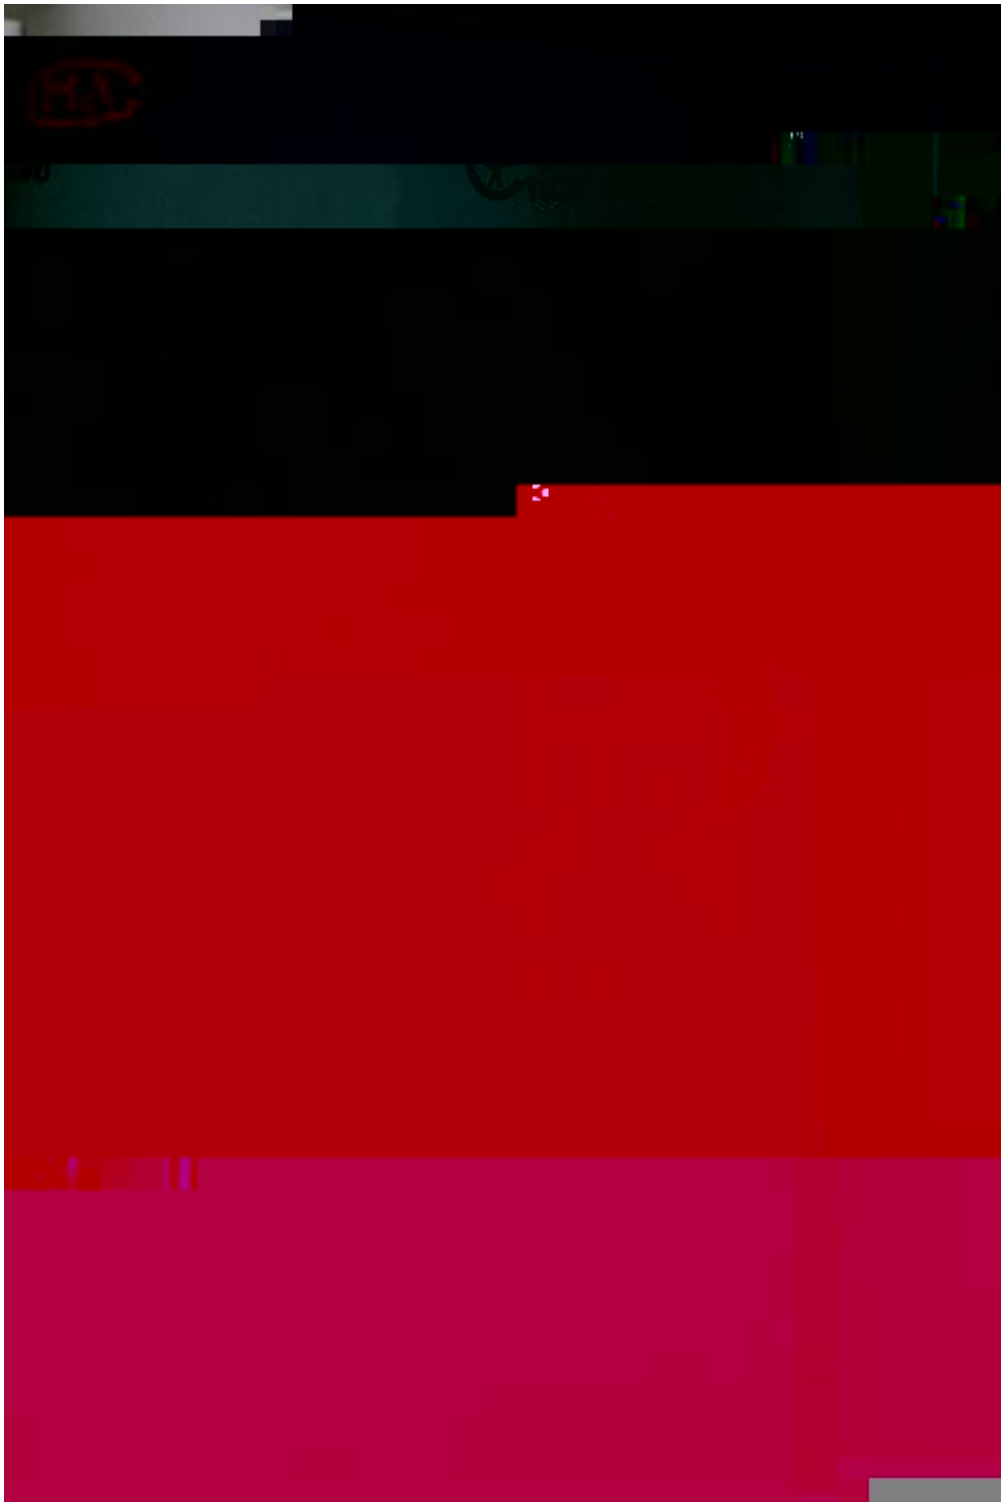

宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期:2016年03月05日

委 托 方：安徽江淮汽车股份有限公司

委托方地址：合肥市东流路176号

项目 名称：安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区 噪声

项目 地址：合肥市丹霞路282号

编 制：

审 核：

签 发：

审核日期：2016年3月5日

签发日期：2016年3月5日

根据委托方要求进行测试，具体内容详见下页。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

CMA

宇驰检测 YUCHI TESTING

2013121410U

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期：2016年03月05日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车股份有限公司的委托，于2016年02月19日对安徽江淮汽车股份有限公司桃花厂区指定点位进行噪声检测，并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目信息说明

委 托 单 位			
联 系 人	王志	联 系 电 话	18956008261
样 品 类 别	厂界噪声	检 测 日 期	2016年2月19日
检 测 类 型	委托检测	采 样 人 员	高艳翔、张敏敏
噪声仪器型号及编号：多功能声级计 AWA6228-3　HFYC-YQ-047			
风速风向仪器型号及编号：杭晶TPJ-30　HFYC-YQ-033			
检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008			
气象条件：晴　风速1.9m/s			

CMA

2013121410U

宇驰检测 YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201602-068　　报告日期:2016年03月05日

续上表：

测点分布示意图：

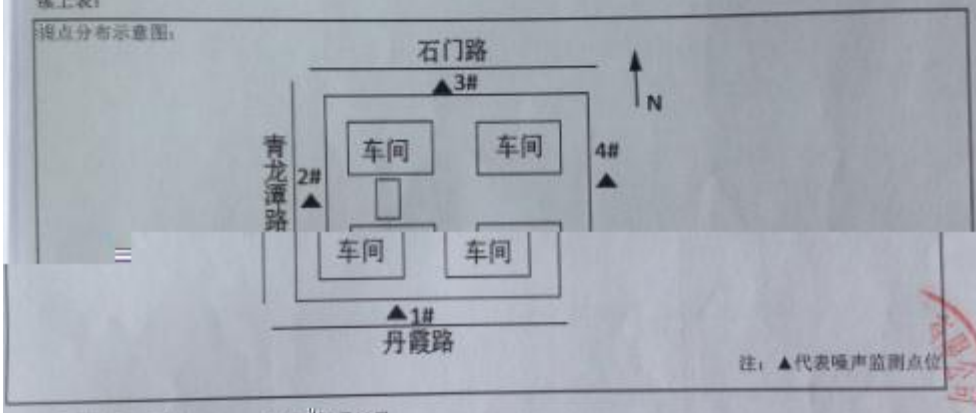

注：▲代表噪声监测点位

采样/提样日期：2016年2月19日

检测日期：2016年2月19日　到　2016年2月19日

（以下空白）

声明：

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
电话：0551-65397094